



40
Quattro
1974-2018



Via Centallo, 39 - 12023 Caraglio (CN) - ITALY
Tel. +39 0171 619744 / Fax: +39 0171 619486
gemap2@gemap2.com / www.gemap2.com



NOLEGGIO

- > Gruppi elettrogeni **1-2000 kva**
- > Compressori d'aria / Torri faro / Motopompe



ASSISTENZA

- > Programmata e straordinaria
- > Gruppi elettrogeni / Compressori / Motopompe antincendio



RICAMBI

- > Gruppi elettrogeni / Motori benzina-diesel / Compressori / Motopompe



PTO TRACTOR DRIVEN GENERATORS

L'ENERGIA al servizio del settore agricolo

Sfrutta in pieno l'energia fornita dal generatore accoppiandola alla forza motrice del tuo trattore, grazie all'attacco universale con l'albero cardano.

Potenzia la normale attività nel settore agricolo e dell'allevamento e ti protegge in caso di emergenza durante un blackout improvviso...



SERIE **POWERRANGE**


Modelli
PTO 13/2 >>> PTO 93/4

Campi di applicazione
AGRICOLTURA, ALLEVAMENTO, MANUTENZIONE...

AGILI, SICURI, PERFORMANTI...

PTO Tractor-Driven

GENERATORS

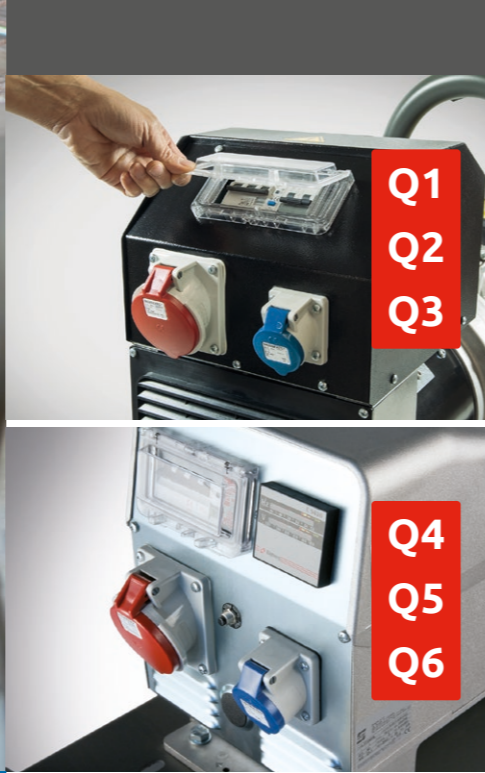

Dotazioni		● = Disponibile / N = Non disponibile					
Quadro Tipo		Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6
<i>Strumenti di misura elettrici</i>	Voltmetro			●			
	Frequenzimetro			●			
	Amperometro	N	●	●	●	●	●
	Contaore	N	●	●	●	●	●
<i>Interruttori di protezione</i>	1 Termico monofase	●	N	N	●	●	●
	Interruttore magnetotermico bipolare	N	●	●	●	●	●
	Interruttore magnetotermico quadripolare				●		
	Protezione differenziale (I _d =0,03A)				●		
<i>Prese di corrente</i>	Protezione IP65				●		
	1 CEE 400V (3P+N+T 32A)	●	●	N	●	N	N
	1 CEE 400V (3P+N+T 63A)	N	N	●	N	●	N
	1 CEE 400V (3P+N+T 125A)	N	N	N	N	N	●
	1 CEE 230V (2P+T 16A)	●	●	●	N	N	N
	1 CEE 230V (2P+T) 32A)	N	N	N	●	●	●
	1 Schuko	N	N	N	●	●	●

COMPOUND 3000RPM

2 POLI	3 ph 400V/50 Hz		1 ph 230V/50 Hz		Moltiplicatore	Potenza trattore consigliata	Velocità pto	Peso	Disegno
Modello	kVA-S1	kW	max kVA	kW	rapp. ratio	HP	giri/1'	kg	
PTO 2-13	13,5	10,8	5,4	4,3	1:7	42	430	116	A
PTO 2-16	16	12,8	6,4	5,1	1:7	49	430	125	A
PTO 2-18	18	14,4	7,2	5,7	1:7	55	430	134	A
PTO 2-22	22	17,6	8,8	7	1:7	69	430	144	A
PTO 2-27	27	21,6	10,8	8,6	1:7	83	430	149	A
PTO 2-31	31,5	25,2	12,6	10,8	1:7	95	430	189	B
PTO 2-38	38	30,4	15,2	12,4	1:7	112	430	205	B

BRUSHES /AVR 3000RPM

Modello	kVA-S1	kW	max kVA	kW	rapp. ratio	HP	giri/1'	kg	
PTO 2A-20	20	16	8	6,4	1:7	61	430	123	A
PTO 2A-24	24	19,2	9,6	7,6	1:7	72	430	143	A

BRUSHLESS /AVR 1500RPM

Modello	kVA-S1	kW	max kVA	kW	rapp. ratio	HP	giri/1'	kg	
PTO 4-17	17,5	14	7	5,6	1:3,5	54	430	177	B
PTO 4-22	22	17,6	8,8	7	1:3,5	68	430	190	B
PTO 4-25	25	20	10	8	1:3,5	77	430	205	B
PTO 4-30	30	24	12	9,6	1:3,5	92	430	228	B
PTO 4-36	36	28,8	14,4	11,5	1:3,5	107	430	245	B
PTO 4-45	45	36	18	14,4	1:3,5	124	430	258	B
PTO 4-50	50	40	20	16	1:3,5	144	430	298	B
PTO 4-65	65	52	26	20,8	1:3,8	202	400	335	C
PTO 4-80	80	64	32	25,6	1:3,8	247	400	362	C
PTO 4-93	93	74,4	37,2	29,7	1:3,8	285	400	382	C